


## A 1503 H. Isolert flatstift, han. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

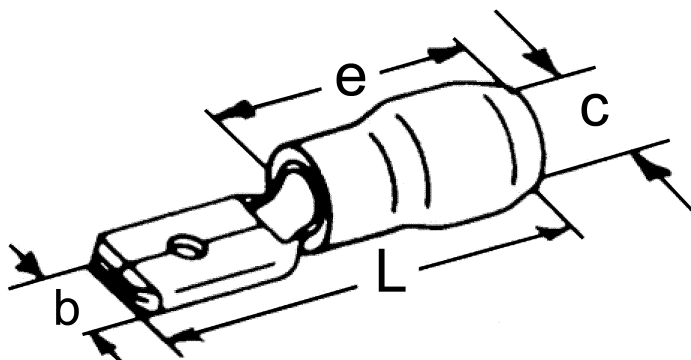

Isolert flatstiftskabelsko med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 10 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstiftkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,5-1,5
Abiko nr.	A 1503 H
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C
Hulldia (A)	4,8
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Innv. isolasjon (I)	3,2
Lengde (L)	18,5
Salgsenhet	Pakning



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 1503 H. Isolert flatstift, han. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	81
----------------------	----

