


## A 1507 FLF N. Isolert flatstifthylse (nylon), fullisolert, hun. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

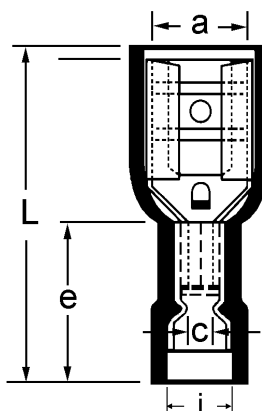

Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +105 °C

Strøm maks: 10 A

Spenning maks: 300 V

Easy entry: Ja (gjør innføring av kablen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0, V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Farge	Rød
Abiko nr.	A 1507 FLF N
Toleranser	-40°C til +105°C, maks 300V/10Amp
Hulldia (A)	6,3
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Innv. isolasjon (I)	3,2
Lengde (L)	21,5
Tykkelse (T)	0,8



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 1507 FLF N. Isolert flatstifthylse (nylon), fullisolert, hun. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

129

