


A 1510 RC. Krympeplast-isolert ring.1,5mm² M10

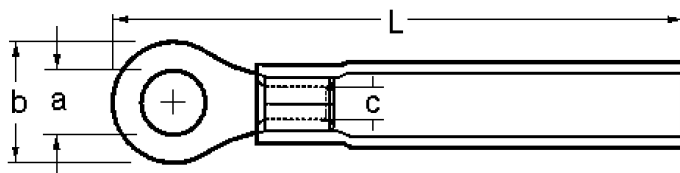

Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)

Skrue/Bolt: M6

Driftstemperatur: -55 til +125 °C

Krympe temperatur: 150°

Strøm maks: 19 A

Spenning maks: 600 V

Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	A 1510 RC
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V 18A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C. Kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	10,5



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1510 RC. Krympeplast-isolert ring.1,5mm² M10

Yttermål, bredde (B) 14,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde (L) 34,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 120

