


## A 1532 GSL. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm<sup>2</sup> M3, rød, smal, lang

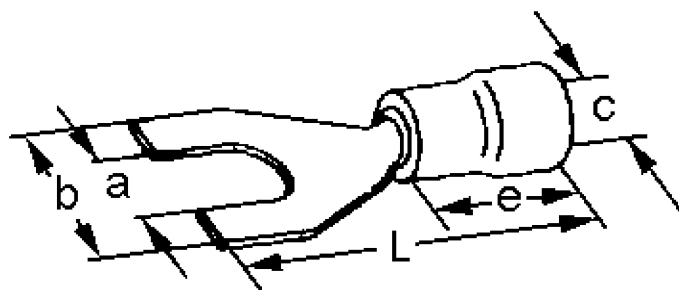

Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, med smal og lang utvendig lask. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skrue/Bolt: M3 - 3,3 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +125 °C  
Strøm maks: 19A  
Spenning maks: 600V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i gaffelkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M3
Abiko nr.	A 1532 GSL
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 19A, 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

## A 1532 GSL. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm<sup>2</sup> M3, rød, smal, lang

Hulldia (A)	3,2
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	6
----------------------	---

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	10,5
------------------	------

Innv. isolasjon (I)	3,2
---------------------	-----

Lengde (L)	21
------------	----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	69
----------------------	----

