


A 1543 RS. Isolert ringkabelsko 1,5mm² M4 rød, smal lask

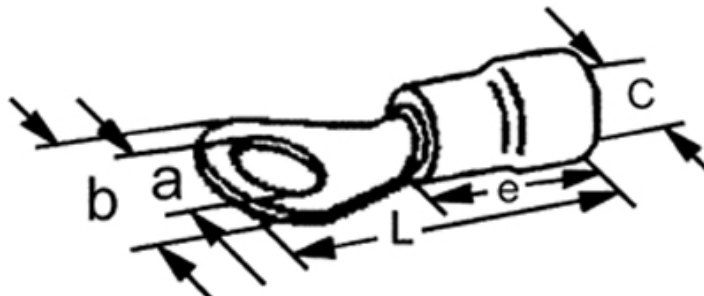

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skruer/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skruer/Bolt: M4 - 4,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 19 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Nei
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M4
Abiko nr.	A 1543 RS
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	4,3
Yttermål, bredde (B)	6,6

A 1543 RS. Isolert ringkabelsko 1,5mm² M4 rød, smal lask

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde hylse (E) 9,0

Innv. isolasjon (I) 3,2

Lengde (L) 18,6

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 68

