


## A 1553 GB. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm<sup>2</sup> M5, rød, bø

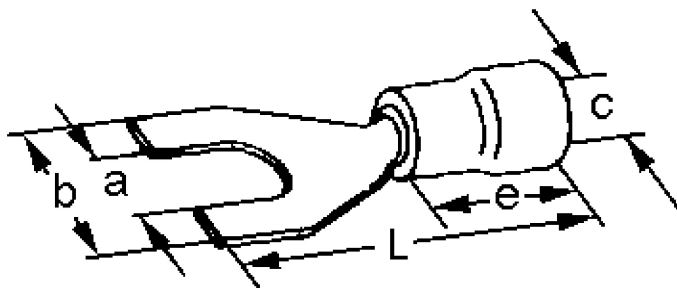

Isolert gaffelkabelsko med åpen front med bø i enden av gaffelen. Denne gaffelkabelskoen har en 90° bø i enden av gaffelen som en klo, for å øke strekkfastheten/ låse kabelskoen til tilkoblingspunktet. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: Vinyl

Skue/Bolt: M 5 -5,3 mm

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40° - 75°

Strøm maks: 18 A

Spennings maks: 690 V

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)

Godkjenning: UL-CUL

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 1553 GB
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 18A (DNV-testet), 75°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr. 2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	5,3

## A 1553 GB. Isolert gaffelkabelsko. 1,5mm<sup>2</sup> M5, rød, bøy

Yttermål, bredde (B) 7,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde hylse (E) 10

Innv. isolasjon (I) 3,2

Tykkelse (T) 20,2

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 69

