


## A 1585 RC. Krympeplast-isolert ring. 1,5mm<sup>2</sup> M8

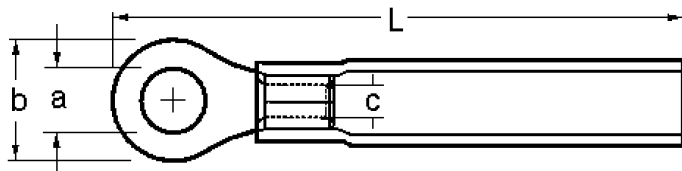

Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)

Skrue/Bolt: M8

Driftstemperatur: -10 til +105 °C

Krympe temperatur: 150°

Strøm maks: 18 A

Spenning maks: 600 V

Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	A 1585 RC
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V 18A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C. Kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	8,5

## A 1585 RC. Krympeplast-isolert ring. 1,5mm<sup>2</sup> M8

Yttermål, bredde (B) 12

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde (L) 31,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 107

