


## A 2503 FLF 8. Hel-isolert flatstifthylse (hun). 2,5mm<sup>2</sup>, blå

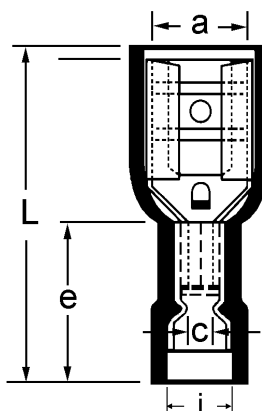

Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -15 til +75 °C

Strøm maks: 15 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5
Abiko nr.	A 2503 FLF 8
Hulldia (A)	2,8
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	23
Tykkelse (T)	0,8
Lengde (I 1)	4



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 2503 FLF 8. Hel-isolert flatstifthylse (hun). 2,5mm<sup>2</sup>, blå

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 106

