


## A 2504 FLB 5. Isolert flaggstifthylse. 2,5mm<sup>2</sup>

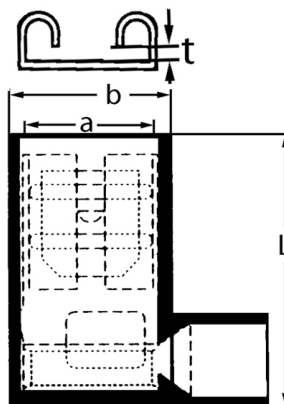

Helisolert flatstifthylse i 90° vinkel. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Speisaltang nødvendig.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Nylon

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -60 til +105 °C

Strøm maks: 15 A

Spenning maks: 300 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2504 FLB 5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL CE
Toleranser	Maks 300 Volt, 10Amp, 75°C
Anbefalt verktøy	HD FLAGG el.nr. 2010931
Hulldia (A)	4,8
Yttermål, bredde (B)	10



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 2504 FLB 5. Isolert flaggstifthylse. 2,5mm<sup>2</sup>

Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	16
Tykkelse (T)	0,5
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	98

