


## A 2504 FLF 5. Hel-isolert flatstifthylse, (hun). 2,5mm<sup>2</sup>, blå

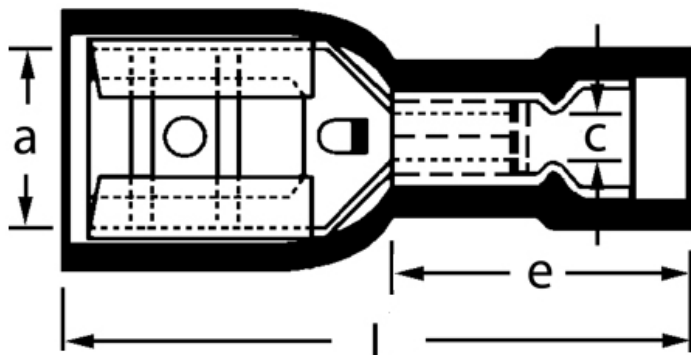

Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -25 til +75 °C

Strøm maks: 15 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2504 FLF 5
Elnummer	2019168
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	4,8
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3

## A 2504 FLF 5. Hel-isolert flatstifthylse, (hun). 2,5mm<sup>2</sup>, blå

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	4,3
---------------------	-----

Lengde (L)	23
------------	----

Tykkelse (T)	0,5
--------------	-----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	80
----------------------	----

