


A 2504 H. Isolert flatstift, (han). 2,5mm², blå

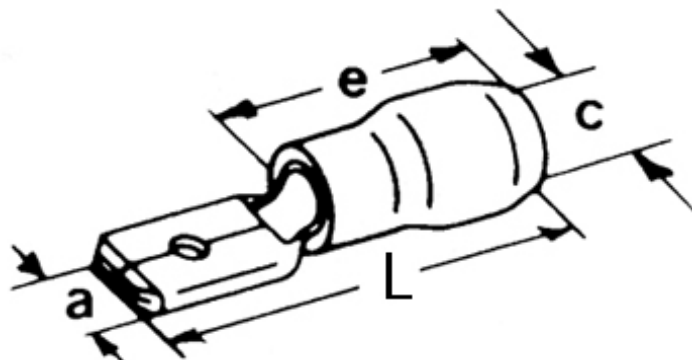

Isolert flatstiftskabelsko med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5 - 2,5 mm²
 Farge: Blå
 Materiale: Fortinnet messing
 Isolasjon: Vinyl
 Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
 Driftstemperatur: -40 til +75 °C
 Strøm maks: 15 A
 Spenning maks: 600 V
 Halogenfri: Ja
 Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstiftkabelskoen enkel)
 Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tverrsnitt (mm ²) | 1,5-2,5 |
| Abiko nr. | A 2504 H |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL |
| Toleranser | Maks 300V / 15A, 75°C |
| Anbefalt verktøy | KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900 |
| Hulldia (A) | 4,8 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 2,3 |
| Lengde hylse (E) | 10 |

A 2504 H. Isolert flatstift, (han). 2,5mm², blå

| | |
|----------------------|---------|
| Innv. isolasjon (I) | 4,3 |
| Lengde (L) | 21,5 |
| Tykkelse (T) | 0,8 |
| Salgsenhet | Pakning |
| Ant. i pakke | 100 |
| Vekt, forpakning (g) | 96 |

