


## A 2504 H. Isolert flatstift, (han). 2,5mm<sup>2</sup>, blå

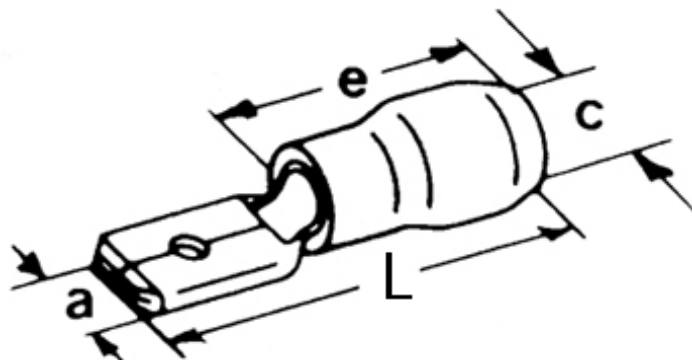

Isolert flatstiftskabelsko med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Farge: Blå  
 Materiale: Fortinnet messing  
 Isolasjon: Vinyl  
 Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
 Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
 Strøm maks: 15 A  
 Spenning maks: 600 V  
 Halogenfri: Ja  
 Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstiftkabelskoen enkel)  
 Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2504 H
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	4,8
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	10

## A 2504 H. Isolert flatstift, (han). 2,5mm<sup>2</sup>, blå

Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	21,5
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	96

