


## A 2507 FLF Nylon. Isolert flatstifthylse (nylon), hun. 2,5mm<sup>2</sup>, blå

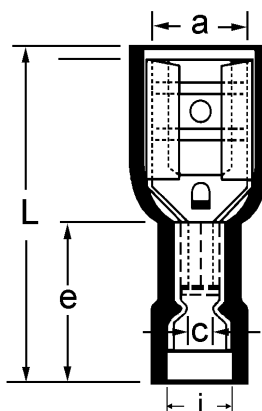

Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Nylon

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +105 °C

Strøm maks: 15 A

Spenning maks: 300 V

Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0, V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2507 FLF Nylon
Toleranser	-40°C til +105°C, maks 300V/15Amp
Hulldia (A)	6,3
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	23
Salgsenhet	Pakning



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 2507 FLF Nylon. Isolert flatstifthylse (nylon), hun. 2,5mm<sup>2</sup>, blå

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 129

