


A 2510 RC. Krympeplast-isolert ring. 2,5mm² M10

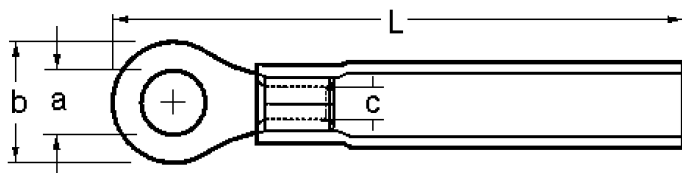

Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Skrue/Bolt: M6
Driftstemperatur: -55 til +125 °C
Krympe temperatur: 180°
Strøm maks: 27 A
Spenning maks: 600 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	A 2510 RC
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V 30A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125 el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	10,5

A 2510 RC. Krympeplast-isolert ring. 2,5mm² M10

Yttermål, bredde (B) 14,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde (L) 37

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 146

