


## A 2532 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 2,5mm<sup>2</sup> M3, blå

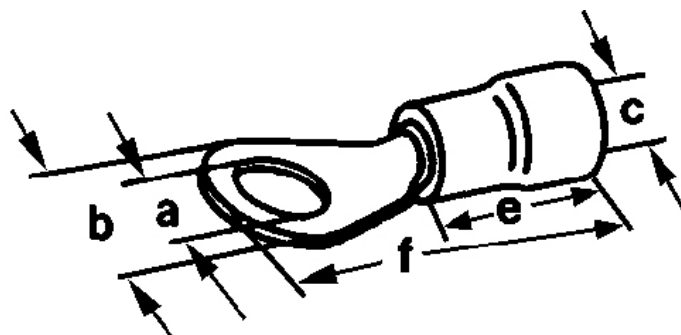

Isolert ringkabelsko med ekstra kobberhylse for strekkavlastning og vibrasjonssikring. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Nylon  
Skrue/Bolt: M3 - 3,3 mm  
Driftstemperatur: -40 °C til +105 °C  
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Strøm maks: 27 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Bolt dim "M"	M3
Abiko nr.	A 2532 R SP
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 27A, 105°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	3,2

## A 2532 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 2,5mm<sup>2</sup> M3, blå

Yttermål, bredde (B) 6,1

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde hylse (E) 11,0

Innv. isolasjon (I) 4,5

Lengde (L) 19,0

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 116

