


## A 2553 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 2,5mm<sup>2</sup> M5, blå

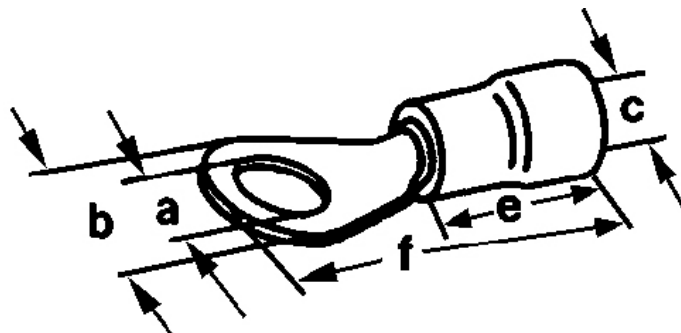

Isolert ringkabelsko med ekstra kobberhylse for strekkavlastning og vibrasjonssikring. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: Nylon

Skrue/Bolt: M5 - 5,3 mm

Driftstemperatur: -40 °C til +105 °C

Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Strøm maks: 27 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 2553 R SP
GTIN	7070920029248
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 27A, 105°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



## A 2553 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 2,5mm<sup>2</sup> M5, blå

Hulldia (A) 5,3

Yttermål, bredde (B) 9,8

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde hylse (E) 11,0

Innv. isolasjon (I) 4,5

Lengde (L) 23,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 146

