
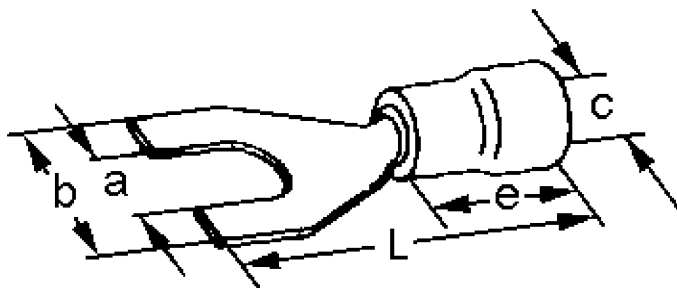


## A 4043 G. Isolert gaffelkabelsko. 4mm<sup>2</sup> M4, sort

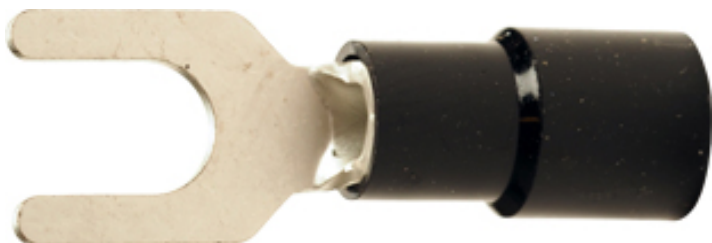

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 2,5-4 mm<sup>2</sup>. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5-4 mm<sup>2</sup>  
Farge: Sort  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Skue/Bolt: M4 -4,3 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 40 A  
Spenning maks: 600 V  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)  
Godkjenning: UL-CE

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5-4
Bolt dim "M"	M4
Abiko nr.	A 4043 G
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 40A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	4,3

## A 4043 G. Isolert gaffelkabelsko. 4mm<sup>2</sup> M4, sort

Yttermål, bredde (B) 9

Innerdia kabelinnstikk (C) 3

Lengde hylse (E) 14

Innv. isolasjon (I) 6,2

Lengde (L) 26

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 84

