


## A 4610 RC. Krympeplast-isolert ring. 6mm<sup>2</sup> M10

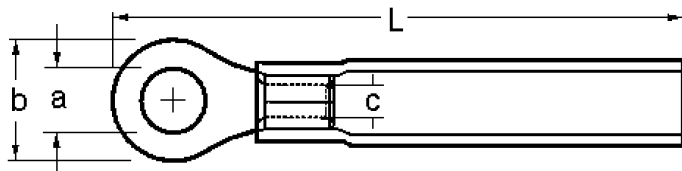

Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)  
Skrue/Bolt: M5  
Driftstemperatur: -55 til +125 °C  
Krympe temperatur: 180°  
Strøm maks: 48 A  
Spenning maks: 600 V  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	A 4610 RC
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V 48A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95

## A 4610 RC. Krympeplast-isolert ring. 6mm<sup>2</sup> M10

Hulldia (A)	10,5
Yttermål, bredde (B)	15,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	41,5
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	240

