


A 4643 RS. Isolert ringkabelsko 6mm² M4 gul, smal lask

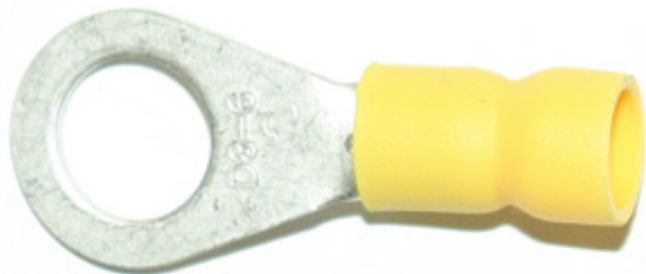

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M3 - 3,2 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 48 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tverrsnitt (mm ²) | 4-6 |
| Bolt dim "M" | M4 |
| Abiko nr. | A 4643 RS |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL-CE |
| Toleranser | Maks 690V/48A, 75 °C |
| Anbefalt verktøy | KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900 |
| Hulldia (A) | 4,3 |

A 4643 RS. Isolert ringkabelsko 6mm² M4 gul, smal lask

Yttermål, bredde (B) 7

Innerdia kabelinnstikk (C) 3,4

Lengde hylse (E) 14

Innv. isolasjon (I) 6,2

Lengde (L) 20

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 90

