
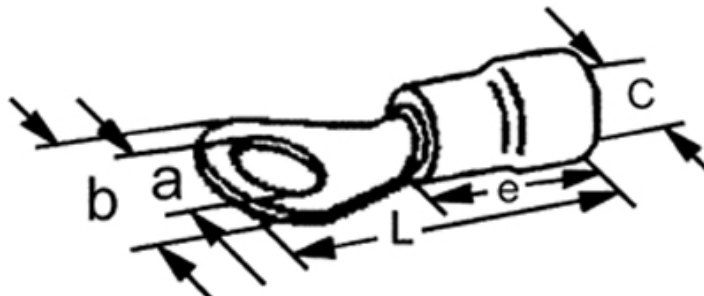


A 4643 RS. Isolert ringkabelsko 6mm² M4 gul, smal lask

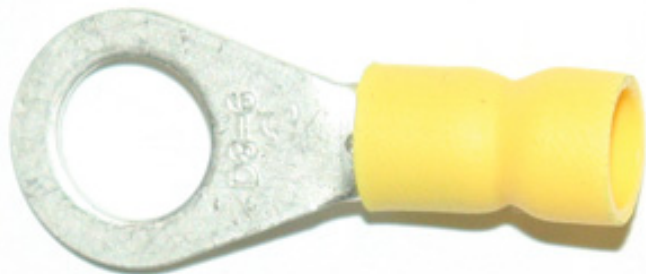

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M3 - 3,2 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 48 A
Spenning maks: 690 V (DNV testet)
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Bolt dim "M"	M4
Abiko nr.	A 4643 RS
Godkjenninger / sertifiseringer	UL-CE
Toleranser	Maks 690V/48A, 75 °C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	4,3

A 4643 RS. Isolert ringkabelsko 6mm² M4 gul, smal lask

Yttermål, bredde (B) 7

Innerdia kabelinnstikk (C) 3,4

Lengde hylse (E) 14

Innv. isolasjon (I) 6,2

Lengde (L) 20

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 90

