


## EUF 29 Plastrør, korrugert tynnveggert 29,0x34,5

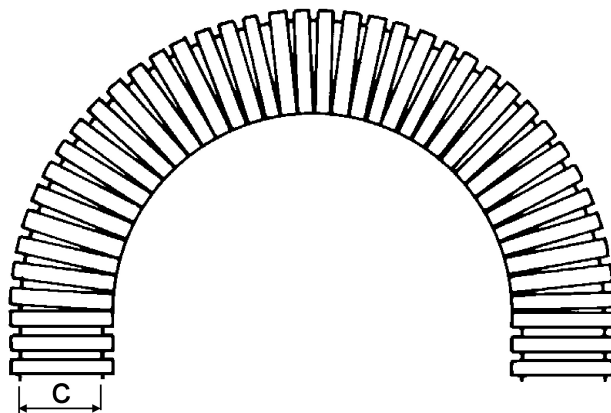


EUF er en standard slange med god fleksibilitet som gir en meget god beskyttelse for elektriske kabler mot fukt, skitt og mekaniske påkjenninger. Materialet er i tillegg motstandskraftig mot oljer, fett, løsemidler, etc. Kan bøyes utallige ganger uten å ta skade. Passer godt til bruk i industri, ute, ventilasjon, bil, båt, buss, lastebiler, campingvogner, etc. Materialet er motstandsdyktig mot oljer, fett, drivstoff og løsemidler.

Materiale: Sort Polyamid 6  
Bøyeradius: 65 mm

Profil: Normal, smale riller  
Temperaturområde: -40°C til +120°C  
Trykkholdfasthet: 350N/50mm Slag 6J  
Beskyttelsesklasse: IP66  
Brannklasse: UL94 HB  
Halogenfri: Ja  
UV-bestendig: Ja  
Flammeavvisende: IEC 61336/EN 50086  
Lett antennelig: nei  
Selvslukkende: Ja  
Varmestabil: Ja  
Godkjenninger: ADR

### Produktattributter:

Abiko nr.	EUF 29	
Elnummer	1244144	
GTIN	7070920000247	
Lengde (L)	25	
Innvendig	29,0	
Utvendig	34,5	



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## EUF 29 Plastrør, korrugert tynnvegget 29,0x34,5

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

25

