


EU48 Plastrør, korrugert tynnvegget 47,7x54,5

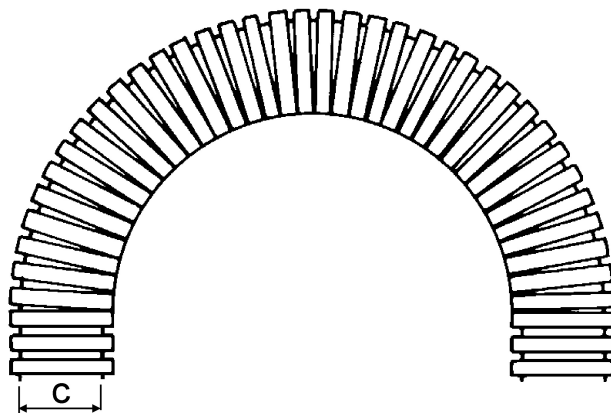

EU48 er en standard slange med god fleksibilitet som gir en meget god beskyttelse for elektriske kabler mot fukt, skitt og mekaniske påkjenninger. Materialet er i tillegg motstandskraftig mot oljer, fett, løsemidler, etc. Kan bøyes utallige ganger uten å ta skade. Passer godt til bruk i industri, ute, ventilasjon, bil, båt, buss, lastebiler, campingvogner, etc. Materialet er motstandsdyktig mot oljer, fett, drivstoff og løsemidler.

Materiale: Sort Polyamid 6
Bøyeradius: 90 mm

Profil: Normal, smale riller
Temperaturområde: -40°C til +120°C
Trykkholdfasthet: 350N/50mm Slag 6J
Beskyttelsesklasse: IP66
Brannklasse: UL94 HB
Halogenfri: Ja
UV-bestendig: Ja
Flammeavvisende: IEC 61336/EN 50086
Lett antennelig: nei
Selvslukkende: Ja
Varmestabil: Ja
Godkjenninger: ADR

Produktattributter:

| | |
|------------|---------------|
| Abiko nr. | EU48 |
| Elnummer | 1244146 |
| GTIN | 7070920000261 |
| Lengde (L) | 25 |
| Innvendig | 47,7 |
| Utvendig | 54,5 |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

EUF 48 Plastrør, korrugert tynnvegget 47,7x54,5

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

25

