


## 10 RØD. Endehylse isolert, 10mm<sup>2</sup>, 12mm, RØD, DIN

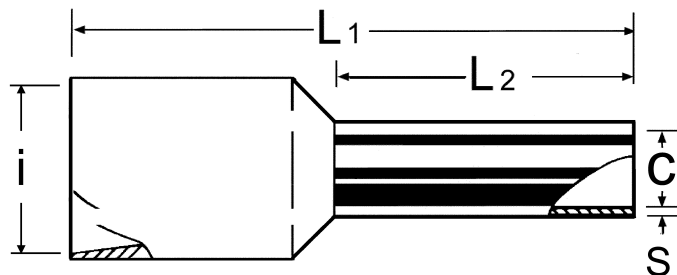

Isolert endehylse/ nite laget av forfinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	10
Hylselengde	12 mm
Abiko nr.	10 RØD
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	4,5
Innv. isolasjon (I)	7,6
Lengde (L)	12,0
Lengde (L1)	22,0
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	65

