


## 6,0 GRØNN. Endehylse isolert, 6,0mm<sup>2</sup>, 12mm, GRØNN, TM

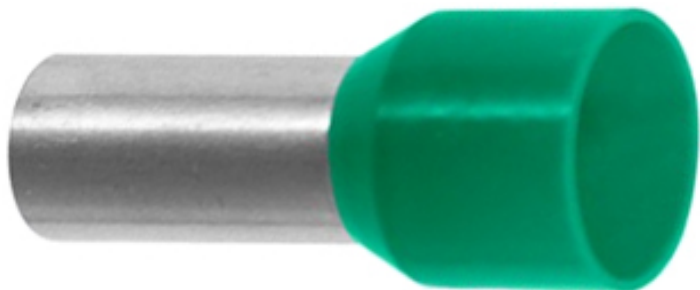

Isolert endehylse/ nite laget av forfinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

### Produktattributter:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 6                    |
| Hylselengde                     | 12 mm                |
| Farge                           | Grønn                |
| Abiko nr.                       | 6,0 GRØNN            |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL, CSA, DIN 46228-4 |
| Innerdia kabelinnstikk (C)      | 3,5                  |
| Innv. isolasjon (I)             | 6,3                  |
| Lengde (L)                      | 12,0                 |
| Lengde (L1)                     | 20,0                 |
| Salgsenhet                      | Pakning              |
| Ant. i pakke                    | 100                  |
| Vekt, forpakning (g)            | 45                   |

