


## RKKB 10x1,5. Kabel 10 x 1,5mm<sup>2</sup> SORT utvendig, 60V

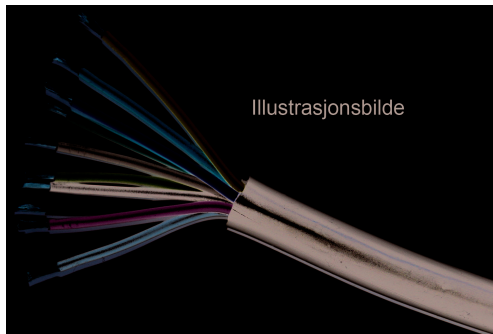

En blank flertrådig kobberleder med isolasjon av PVC. Enkelt isolert og ikke halogenfri. Rund fleksibel koblings/installasjonskabel for bil, båt etc. Oppfyller ISO 6722, class A.

Antall ledere: 10  
Temp. område: -25 til 70°C  
Maks tillat ledertemp. 70°C  
Merkespenning: 60 V  
Minimum tillatt bøyeradius: 46 mm  
Flammehemmende: I samsvar med IEC / EN 60332-1-2  
Klasse 5: fintrådet kabel

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5
Abiko nr.	RKKB 10x1,5
Salgsenhet	METER
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	12400

