



## RKKB 3x2,5. Kabel 3 x 2,5mm<sup>2</sup> SORT utvendig, 60V

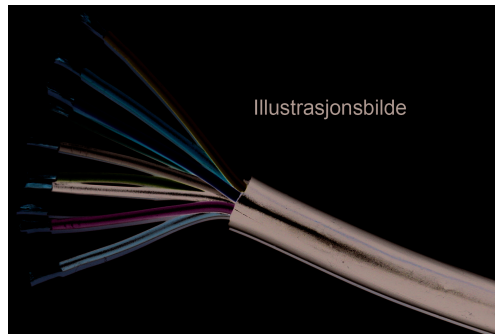

En blank flertrådig kobberleder med isolasjon av PVC. Enkelt isolert og ikke halogenfri. Rund fleksibel koblings/installasjonskabel for bil, båt etc. Oppfyller ISO 6722, class A.

Antall ledere: 3  
Farge på ledere: grå, sort og rød  
Temp. område: -25 til 70°C  
Maks tillat ledertemp. 70°C  
Merkespenning: 60 V  
Minimum tillatt bøyeradius: 31,6 mm  
Flammehemmende: I samsvar med IEC / EN 60332-1-2  
Klasse 5: fintrådet kabel

### Produktattributter:

|                               |               |   |
|-------------------------------|---------------|---|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 2,5           |   |
| Abiko nr.                     | RKKB 3x2,5    |   |
| GTIN                          | 7070920028579 |  |
| Salgsenhet                    | METER         |   |
| Ant. i pakke                  | 50            |   |
| Vekt, forpakning (g)          | 6200          |   |

