


## RKKB 7x0,75. Kabel 7 x 0,75mm<sup>2</sup> SORT utvendig, 60V

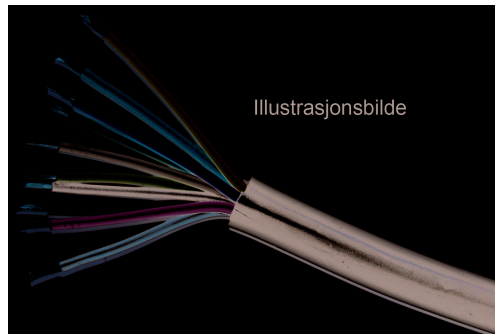

En blank flertrådig kobberleder med isolasjon av PVC. Enkelt isolert og ikke halogenfri. Rund fleksibel koblings/installasjonskabel for bil, båt etc. Oppfyller ISO 6722, class A.

Antall ledere: 7

Farge på ledere: grå, sort, rød, blå, gul, grønn og brun

Temp. område: -25 til 70°C

Maks tillat ledertemp. 70°C

Merkespenning: 60 V

Minimum tillatt bøyeradius: 27.6 mm

Flammehemmende: I samsvar med IEC / EN 60332-1-2

Klasse 5: fintrådet kabel

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm<sup>2</sup>)

0,75

Abiko nr.

RKKB 7x0,75

GTIN

7070920028661



Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

4700

