



## RKKB 8x1,5+2,5. Kabel 8 x 1,5mm<sup>2</sup> + 1 x 2,5mm<sup>2</sup> SORT utvendig, 60V

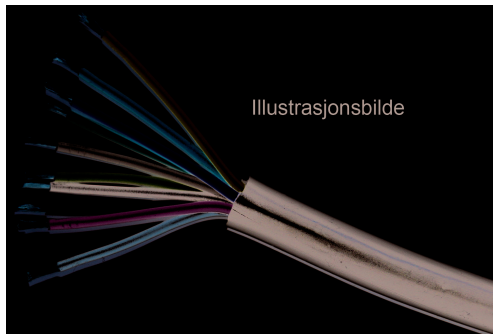

En blank flertrådig kobberleder med isolasjon av PVC. Enkelt isolert og ikke halogenfri. Rund fleksibel koblings/installasjonskabel for bil, båt etc. Oppfyller ISO 6722, class A.

Antall ledere: 9  
Temp. område: -25 til 70°C  
Maks tillat ledertemp. 70°C  
Merkespenning: 60 V  
Minimum tillatt bøyeradius: 51.6 mm  
Flammehemmende: I samsvar med IEC / EN 60332-1-2  
Klasse 5: fintrådet kabel

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5+2,5	
Abiko nr.	RKKB 8x1,5+2,5	
GTIN	7070920028708	
Salgsenhet	METER	
Ant. i pakke	50	
Vekt, forpakning (g)	10 800	

