


## 0,34 TURKIS C. Endehylse isolert, 0,34mm<sup>2</sup> 6mm, TURKIS

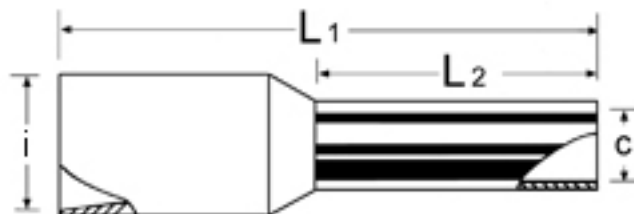

Isolert endehylse/nite laget av fortrinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,34
Hylselengde	6 mm
Farge	Turkis
Abiko nr.	0,34 TURKIS C
Elnummer	2017284
GTIN	7070920009233
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	0,9
Innv. isolasjon (I)	2,0
Lengde (L)	6,0
Lengde (L1)	10,0
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## 0,34 TURKIS C. Endehylse isolert, 0,34mm<sup>2</sup> 6mm, TURKIS

Vekt, forpakning (g)

6

