


## 0,75-06 ET. Endehylse, uisolert 0,75mm<sup>2</sup>, lengde 6mm

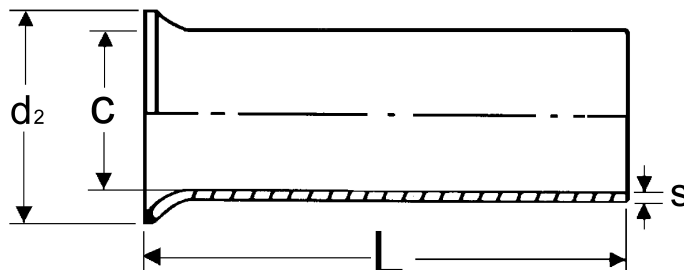

Uisolert endehylse/ nite laget av fortennet Cu-rør, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-)punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

### Produktattributter:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 0,75-1,5      |
| Abiko nr.                       | 0,75-06 ET    |
| Elnummer                        | 2017260       |
| GTIN                            | 7070920009011 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DIN 46228-1   |
| Innerdia kabelinnstikk (C)      | 1,2           |
| Tykkelse (T)                    | 0,15          |
| Lengde (L1)                     | 6,0           |
| Salgsenhet                      | Pakning       |
| Ant. i pakke                    | 1000          |
| Vekt, forpakning (g)            | 40            |

