


10-15 ET. Endehylse, uisolert 10mm², lengde 15mm

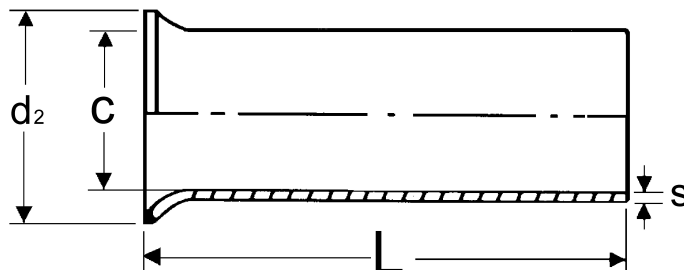


Uisolert endehylse/ nite laget av fortennet Cu-rør, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-)punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

| | | |
|---------------------------------|---------------|---|
| Tverrsnitt (mm ²) | 10 | |
| Abiko nr. | 10-15 ET | |
| Elnummer | 2017273 | |
| GTIN | 7070920009127 |  |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DIN 46228-1 | |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 4,5 | |
| Tykkelse (T) | 0,2 | |
| Lengde (L1) | 15,0 | |
| Salgsenhet | Pakning | |
| Ant. i pakke | 100 | |
| Vekt, forpakning (g) | 41 | |

