


KRF 16-6-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 16mm², cc 16mm

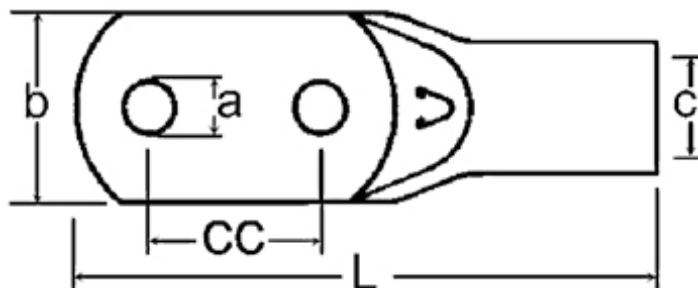

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu
Overflatebeskyttelse: fortinnet
Skruer/Bolt: M6 – 6,5mm
Inspeksjonshull: Ja
Antall hull: 2
Max temp: 150 °C
Max strøm: 97A
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)
Lederkategori: Flertrådet
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	16
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRF 16-6-2 CC16
Elnummer	2014675
GTIN	7070920031418
Hulldia (A)	6,5
Yttermål, bredde (B)	13





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 16-6-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 16mm², cc 16mm

Senter avstand (CC)	16
---------------------	----

Lengde (L)	57
------------	----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	1500
----------------------	------

