


KRF 16-6-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 16mm², cc 16mm

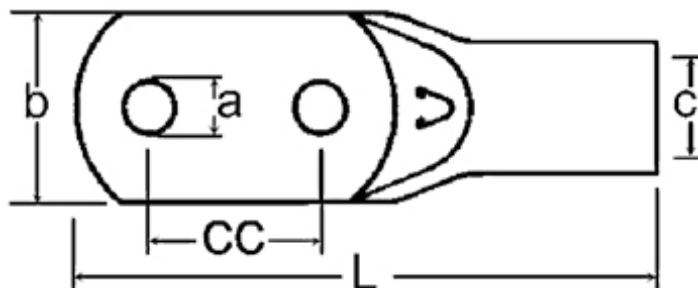

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu
Overflatebeskyttelse: fortinnet
Skruer/Bolt: M6 – 6,5mm
Inspeksjonshull: Ja
Antall hull: 2
Max temp: 150 °C
Max strøm: 97A
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)
Lederkategori: Flertrådet
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 16 |
| Bolt dim "M" | M6 |
| Abiko nr. | KRF 16-6-2 CC16 |
| Elnummer | 2014675 |
| GTIN | 7070920031418 |
| Hulldia (A) | 6,5 |
| Yttermål, bredde (B) | 13 |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 16-6-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 16mm², cc 16mm

| | |
|---------------------|----|
| Senter avstand (CC) | 16 |
|---------------------|----|

| | |
|------------|----|
| Lengde (L) | 57 |
|------------|----|

| | |
|------------|-----|
| Salgsenhet | STK |
|------------|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Ant. i pakke | 100 |
|--------------|-----|

| | |
|----------------------|------|
| Vekt, forpakning (g) | 1500 |
|----------------------|------|

