


KRF 35-8-2 CC22. Rørkabelsko m/2 hull 35mm², cc 22mm

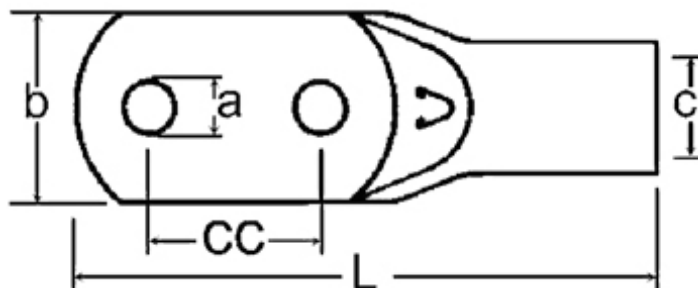

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu
Overflatebeskyttelse: fortinnet
Skruer/Bolt: M8 – 8,5mm
Inspeksjonshull: Ja
Antall hull: 2
Max temp: 150 °C
Max strøm: 153A
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)
Lederkategori: Flertrådet
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	35
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	KRF 35-8-2 CC22
Hulldia (A)	8,5
Yttermål, bredde (B)	18,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	9
Senter avstand (CC)	22



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 35-8-2 CC22. Rørkabelsko m/2 hull 35mm², cc 22mm

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

2000

