


KRF 50-8-2 CC22. Rørkabelsko m/2 hull 50mm², cc 22mm

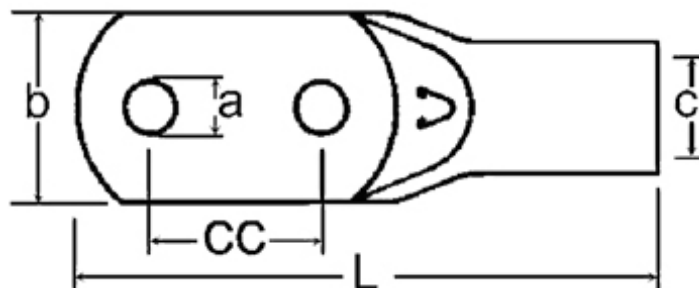

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu

Overflatebeskyttelse: fortinnet

Skrue/Bolt: M8 – 8,5mm

Inspeksjonshull: Ja

Antall hull: 2

Max temp: 150 °C

Max strøm: 190A

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)

Lederkategori: Flertrådet

Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	50
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	KRF 50-8-2 CC22
Hulldia (A)	8,5
Yttermål, bredde (B)	21
Innerdia kabelinnstikk (C)	11
Senter avstand (CC)	22
	--



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 50-8-2 CC22. Rørkabelsko m/2 hull 50mm², cc 22mm

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

25

Vekt, forpakning (g)

1525

