


## KRF 70-10-2 CC25. Rørkabelsko m/2 hull 70mm<sup>2</sup>, cc 25mm

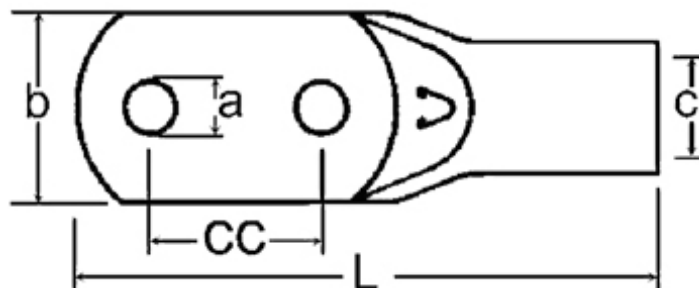

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoen skal festes til.

### Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu  
Overflatebeskyttelse: fortinnet  
Skruer/Bolt: M10 – 10,5mm  
Inspeksjonshull: Ja  
Antall hull: 2  
Max temp: 150 °C  
Max strøm: 227A  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)  
Lederkategori: Flertrådet  
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	70
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	KRF 70-10-2 CC25
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	10,5
Yttermål, bredde (B)	24,5



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRF 70-10-2 CC25. Rørkabelsko m/2 hull 70mm<sup>2</sup>, cc 25mm

Innerdia kabelinnstikk (C) 13

Senter avstand (CC) 25

Lengde (L) 86

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 10

Vekt, forpakning (g) 550

