


KRF 120-14-2 CC35. Rørkabelsko m/2 hull 120mm², cc 35mm

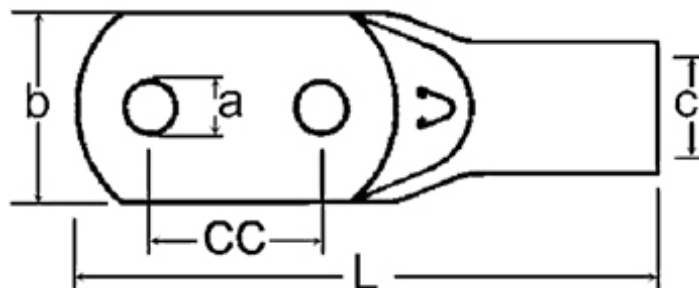

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu

Overflatebeskyttelse: fortinnet

Skrue/Bolt: M14 – 13,5mm

Inspeksjonshull: Ja

Antall hull: 2

Max temp: 150 °C

Max strøm: 334A

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)

Lederkategori: Flertrådet

Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	120
Bolt dim "M"	M14
Abiko nr.	KRF 120-14-2 CC35
Hulldia (A)	13,5
Yttermål, bredde (B)	32
Innerdia kabelinnstikk (C)	17
Senter avstand (CC)	40



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 120-14-2 CC35. Rørkabelsko m/2 hull 120mm², cc 35mm

Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	10

