


## KRF 240-12-2 CC35. Rørkabelsko m/2 hull 240mm<sup>2</sup>, cc 35mm

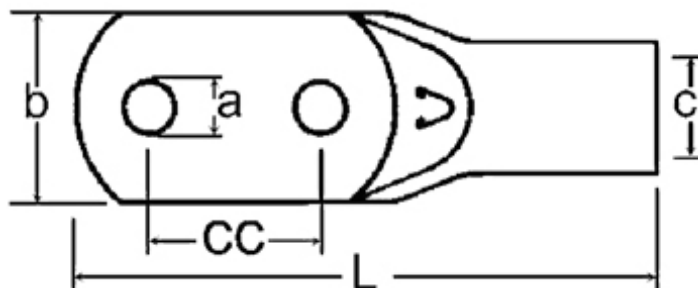

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

### Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu

Overflatebeskyttelse: fortinnet

Skrue/Bolt: M12 – 12,5mm

Inspeksjonshull: Ja

Antall hull: 2

Max temp: 150 °C

Max strøm: 532A

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)

Lederkategori: Flertrådet

Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	240
Bolt dim "M"	M12
Abiko nr.	KRF 240-12-2 CC35
Hulldia (A)	12,5
Yttermål, bredde (B)	44
Innerdia kabelinnstikk (C)	24
Senter avstand (CC)	35



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRF 240-12-2 CC35. Rørkabelsko m/2 hull 240mm<sup>2</sup>, cc 35mm

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

10

Vekt, forpakning (g)

3710

