


## KRF 10-6-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 10mm<sup>2</sup>, cc 16mm

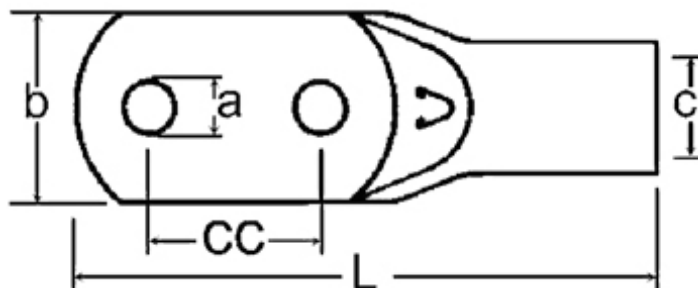

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

### Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu  
Overflatebeskyttelse: fortinnet  
Skruer/Bolt: M6 – 6,5mm  
Inspeksjonshull: Ja  
Antall hull: 2  
Max temp: 150 °C  
Max strøm: 66A  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)  
Lederkategori: Flertrådet  
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	10
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRF 10-6-2 CC16
Elnummer	2014674
GTIN	7070920031401
Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.
Hulldia (A)	6,5





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRF 10-6-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 10mm<sup>2</sup>, cc 16mm

Innerdia kabelinnstikk (C)	5
Senter avstand (CC)	16
Lengde (L)	49
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	1500

