


KRF 70-12-2 CC40. Rørkabelsko m/2 hull 70mm², cc 40mm

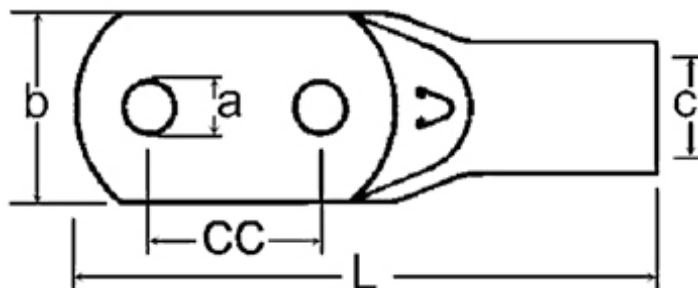

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu
Overflatebeskyttelse: fortinnet
Skruer/Bolt: M12 – 12,5mm
Inspeksjonshull: Ja
Antall hull: 2
Max temp: 150 °C
Max strøm: 227A
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)
Lederkategori: Flertrådet
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 70 |
| Bolt dim "M" | M12 |
| Abiko nr. | KRF 70-12-2 CC40 |
| Hulldia (A) | 12,5 |
| Yttermål, bredde (B) | 24,5 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 13 |
| Senter avstand (CC) | 40 |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 70-12-2 CC40. Rørkabelsko m/2 hull 70mm², cc 40mm

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

10

Vekt, forpakning (g)

550

