


KRF 95-10-2 CC30. Rørkabelsko m/2 hull 95mm², cc 30mm

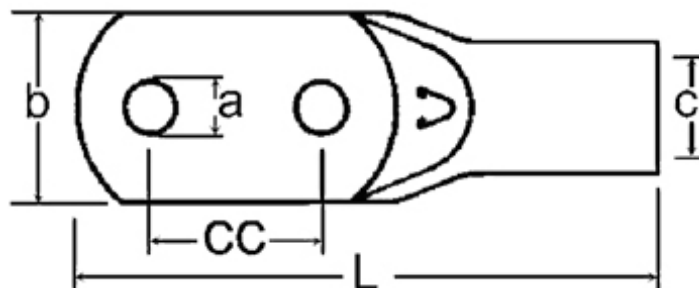

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu

Overflatebeskyttelse: fortinnet

Skrue/Bolt: M10 – 10,5mm

Inspeksjonshull: Ja

Antall hull: 2

Max temp: 150 °C

Max strøm: 288A

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)

Lederkategori: Flertrådet

Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	95
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	KRF 95-10-2 CC30
Hulldia (A)	10,5
Yttermål, bredde (B)	29
Innerdia kabelinnstikk (C)	15
Senter avstand (CC)	30



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 95-10-2 CC30. Rørkabelsko m/2 hull 95mm², cc 30mm

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

10

Vekt, forpakning (g)

1100

