


## KRFA 300-20. Presskabelsko ring 300mm<sup>2</sup> M20

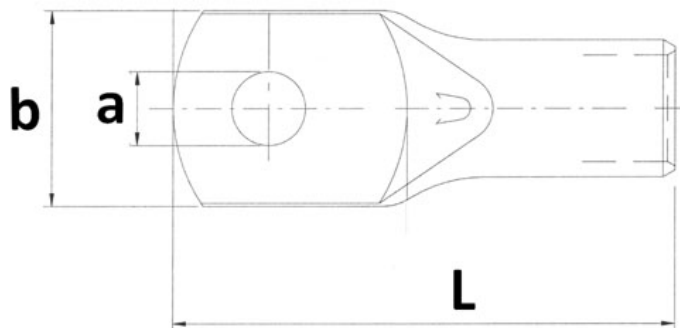

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull.

Kabelsko type KRFA er en kraftigere rørkabelsko enn KRF (standard) rørkabelsko for tilkobling mot fåtrådede (klasse 2) og mangetrådede (klasse 5 og 6) fleksible Cu-ledere.

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 300 mm<sup>2</sup>  
Skruer/Bolt: M20 – 21 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 616 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRFA kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRFA).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	300
Bolt dim "M"	M20
Abiko nr.	KRFA 300-20
Elnummer	2014598
GTIN	7070920019218
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-12701, IEC 61238-1



## KRFA 300-20. Presskabelsko ring 300mm<sup>2</sup> M20

Toleranser

Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

21

Yttermål, bredde (B)

48

Innerdia kabelinnstikk (C)

24,5

Lengde (L)

114

Tykkelse (T)

7

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

10

Vekt, forpakning (g)

2960

