


## A 4643 RC. Krympeplast-isolert ring. 6mm<sup>2</sup> M4

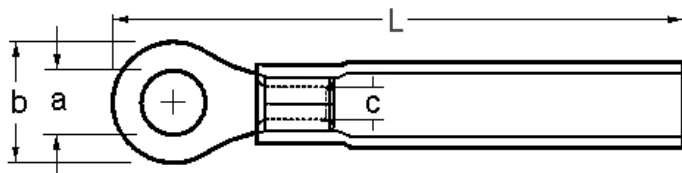

Isolert ringkabelsko m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)  
Skrue/Bolt: M4  
Driftstemperatur: -55 til +125 °C  
Krympetemperatur: 180°  
Strøm maks: 48 A  
Spenning maks: 600 V  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Bolt dim "M"	M4
Abiko nr.	A 4643 RC
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	600V 50A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	4,3



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 4643 RC. Krympeplast-isolert ring. 6mm<sup>2</sup> M4

Yttermål, bredde (B) 9,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 3,4

Lengde (L) 34

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 167

