


1,5 SORT C. Endehylse isolert, 1,5mm², 8mm, SORT. DIN+TM

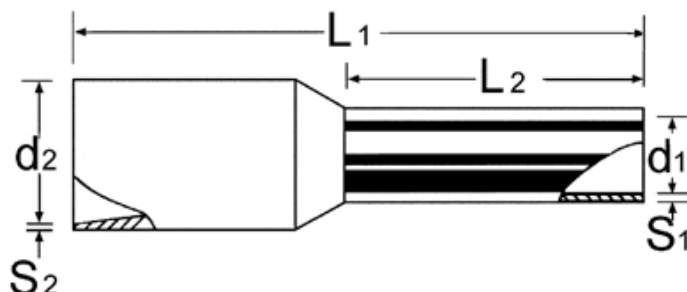

Isolert endehylse/ nite laget av forfinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter EN 60999-1-2.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5
Hylselengde	8 mm
Farge	Sort
Abiko nr.	1,5 SORT C
Godkjenninger / sertifiseringer	EN 60999-1-2
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Innv. isolasjon (I)	3,5
Lengde (L)	8
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	13

