


A 1532 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 1,5mm² M3, rød

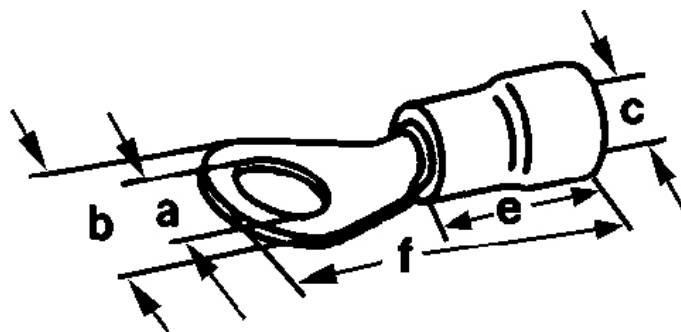

Isolert ringkabelsko med ekstra kobberhylse for strekkavlastning og vibrasjonssikring. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Skrue/Bolt: M3 - 3,2 mm
Driftstemperatur: -60 °C til +105 °C
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Strøm maks: 19 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M3
Abiko nr.	A 1532 R SP
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 19A, 105°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	3,2

A 1532 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 1,5mm² M3, rød

Yttermål, bredde (B) 5,9

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde hylse (E) 10,5

Lengde (L) 19

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 113

