


## A 1543 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 1,5mm<sup>2</sup> M4, rød

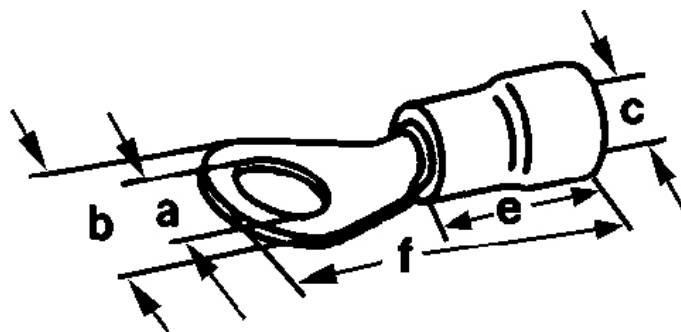

Isolert ringkabelsko med ekstra kobberhylse for strekkavlastning og vibrasjonssikring. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Nylon  
Skrue/Bolt: M4 - 4,3 mm  
Driftstemperatur: -40 °C til +105 °C  
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Strøm maks: 19 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M4
Abiko nr.	A 1543 R SP
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 19A, 105°C
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	4,3

## A 1543 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 1,5mm<sup>2</sup> M4, rød

Yttermål, bredde (B) 7,9

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,7

Lengde hylse (E) 10,5

Lengde (L) 21

Lengde (L1) 1

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 113

