


A 4643 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 6mm² M4, gul

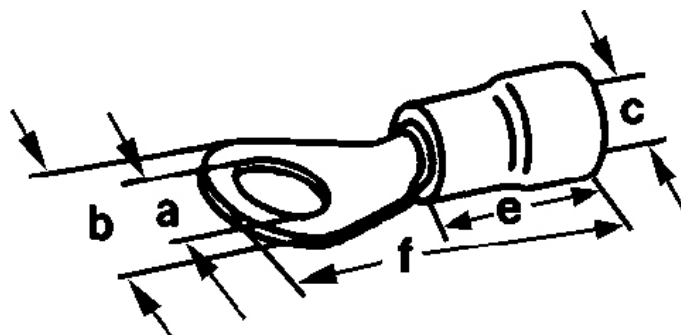

Isolert ringkabelsko med ekstra kobberhylse for strekkavlastning og vibrasjonssikring. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Skrue/Bolt: M4 - 4,3 mm
Driftstemperatur: -40 °C til +105 °C
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Strøm maks: 48 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tverrsnitt (mm ²) | 4-6 |
| Bolt dim "M" | M4 |
| Abiko nr. | A 4643 R SP |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL |
| Toleranser | Maks 600V / 48A, 105°C |
| Anbefalt verktøy | KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900 |
| Hulldia (A) | 4,3 |

A 4643 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 6mm² M4, gul

Yttermål, bredde (B) 9,8

Innerdia kabelinnstikk (C) 3,4

Lengde hylse (E) 14

Lengde (L) 25,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 73

