


## A 4685 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 6mm<sup>2</sup> M8, gul

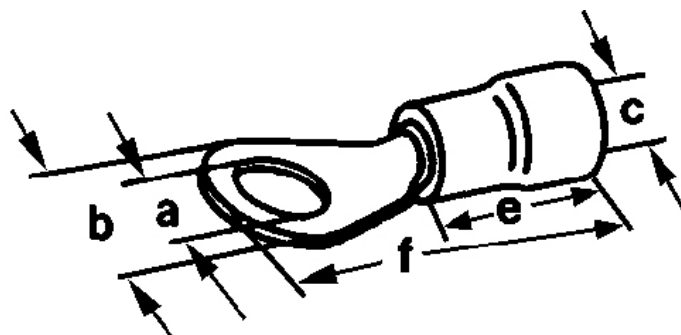

Isolert ringkabelsko med ekstra kobberhylse for strekkavlastning og vibrasjonssikring. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>  
Farge: Gul  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Nylon  
Skrue/Bolt: M8 - 8,3 mm  
Driftstemperatur: -40 °C til +105 °C  
Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Strøm maks: 48 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4-6
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	A 4685 R SP
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 48A, 105°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	8,4

## A 4685 R SP. Isolert ringkabelsko med strekkavlaster. 6mm<sup>2</sup> M8, gul

Yttermål, bredde (B) 13,8

Innerdia kabelinnstikk (C) 3,4

Lengde hylse (E) 14

Lengde (L) 32,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 152,5

