
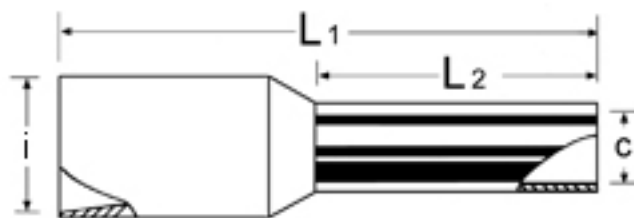


## 1,5 RØD K. Endehylse isolert, 1,5mm<sup>2</sup>, 6mm, RØD

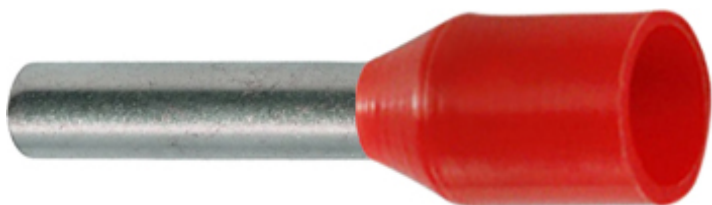

Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

### Produktattributter:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 1,5          |
| Hylselengde                     | 6 mm         |
| Farge                           | Rød          |
| Abiko nr.                       | 1,5 RØD K    |
| Godkjenninger / sertifiseringer | EN 60999-1-2 |
| Innerdia kabelinnstikk (C)      | 1,7          |
| Innv. isolasjon (I)             | 3,5          |
| Lengde (L)                      | 6,0          |
| Lengde (L1)                     | 12,0         |
| Salgsenhet                      | Pakning      |
| Ant. i pakke                    | 100          |
| Vekt, forpakning (g)            | 10           |

