


## ADS 1525 SC. Varmekrympisolert skjøtehylse, rød 1,5mm<sup>2</sup>

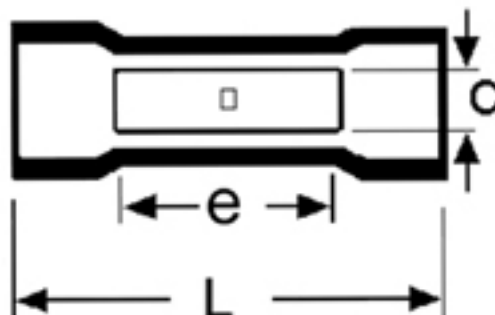

Isolert skjøtehylse med krympeplast for kabler 0,75 - 1,5mm<sup>2</sup>.

Fortinnet kobber med isolasjon av rød krympeplast med lim som gir vanntett forbindelse når den varmes/krympes etter press. Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt i områder hvor det ønskes tette forbindelser mot fukt, støv, etc. Beskytter mot vann, kondens, salt, korrosjon og vibrasjoner i robuste miljøer. Ingen sprekkdannelser etter 168 timer ved 160°C. Er ikke flammehemmende.

Løsemiddelresistens: isopropylalkohol, trikloretylen, bensin, batterisyre, diesel, motorolje, frostvæske, bremsevæske, 5% saltvan.

Dielektrisk egenskap: 2500 Vac

Isolasjons motstand: 1000 megaohms ved 100 VDC

Gjennomskjærings motstand: 31 kg (70lb)

Trådduttrekking etter krymping: 11,3 kg (25lb)

Krympeforhold omtrent 2:1

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Abiko nr.	ADS 1525 SC
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CUL og Lloyd's listed
Toleranser	Maks 600V/18A, Driftstemp. -55 til 125°C
Yttermål, bredde (B)	15
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde (L)	36
Lengde (L1)	1



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## ADS 1525 SC. Varmekrympisolert skjøtehylse, rød 1,5mm<sup>2</sup>

Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100

